THOMAS & BETTS CORPORATION LIMITED WARRANTY

Thomas & Betts Corporation sells this product with the understanding that the user will perform all necessary tests to determine the suitability of this product for the user's intended application, and warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase. Subject to the limitations set forth below, Thomas & Betts Corporation will repair or replace, at its sole option, any product that proves to be defective under normal installation, use and service. Thomas & Betts Corporation reserves the right to replace any warranted product with a substitute product of similar function if the warranted product is no longer available. Installation, operation or use of the product for which this warranty is issued shall constitute acceptance of the terms hereof.

This warranty is void if the product has been subjected to misuse, neglect, accident, fire, flood, physical damage, improper installation, unauthorized modification, or use in violation of our instructions or any applicable laws, codes or ordinances. ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT CANNOT BE DISCLAIMED ARE LIMITED IN DURATION TO A TERM OF ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

THOMAS & BETTS CORPORATION'S OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT ONLY. THOMAS & BETTS CORPORATION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DIRECT DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY SHALL CONTINUE TO BE ENFORCEABLE IN THE EVENT THAT ANY REMEDY HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

To report a defective product, call customer service at 1-888-862-3289. In Canada, call 1-905-858-2525.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

THOMAS & BETTS CORPORATION GARANTÍA LIMITADA

Thomas & Betts Corporation vende este producto asumiendo que el usuario realizará todas las pruebas necesarias para determinar la idoneidad de este producto para la aplicación deseada del usuario, y garantiza al comprador original que este producto no tendrá fallas en materiales ni mano de obra durante dos (2) años desde la fecha de compra. De acuerdo con las limitaciones establecidas a continuación, Thomas & Betts Corporation reparará o reemplazará, a su exclusivo criterio, cualquier producto que se compruebe defectuoso en condiciones normales de instalación, utilización y servicio. Thomas & Betts Corporation se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto bajo garantía con un producto sustituto de funcionamiento similar si el producto bajo garantía ya no está disponible. La instalación, operación o uso del producto para el cual se emite esta garantía constituirá la aceptación de los términos de dicha garantía.

Esta garantía es nula si el producto ha estado sujeto a mal uso, negligencia, accidentes, fuego, inundaciones, daños físicos, instalación incorrecta, modificación no autorizada, o utilización que haya incumplido nuestras instrucciones o alguna ley, código u ordenanza aplicables.

SE NIEGA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA SER NEGADA ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre el plazo de una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA, LAS OBLIGACIONES DE THOMAS & BETTS CORPORATION SOLO SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. THOMAS & BETTS CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE, NI POR DAÑOS DIRECTOS EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SEGUIRÁ SIENDO APLICABLE EN EL CASO DE QUE ALGÚN RECURSO AQUÍ MENCIONADO NO CUMPLA CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales ni emergentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente pueden no aplicarse a usted.

Para informar sobre un producto defectuoso, llame al Servicio al cliente al 1-888-862-3289. En Canadá, llame al 1-905-858-2525.

Esta garantía le da derechos legales específicos, pero usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

reddot® K805BR-8

SiteLight® Landscape Series

Quick Post® In-Ground Fixture Mount

Montaje fijo en tierra Quick Post

Landscape Lighting & Power Outlet Installation System

Bronze, 1/2" (1.27 cm) Threads

Sistema de instalación de iluminación y tomas de corriente para jardín

Bronce, rosca de 1/2" (1,27 cm)

Items Included:

- PVC Post
- Mounting Tube Cap
- 1/2" Threaded Nipple
- Ground Screw
- Copper Ground Wire
- 2 Cap Screws
- 3 Wire Connectors
- Lubricating Sealant

Componentes incluidos:

- Poste de PVC
- Casquete para tubo de montaje
- Niple roscado de 1/2"
- Tornillo de conexión a tierra
- Conductor de cobre para conexión a tierra
- 2 tornillos
- 3 empalmes para conductores
- Sellador lubricante

c UL us
UL LISTED 921C Fixture Fitting

F.P.O.
(For Positioning Only!)

Thomas&Betts

©2012 Thomas & Betts Corporation
Memphis TN 38125. All Rights Reserved.
Made in Mexico Hecho en Mexico
www.tnb.com

Quick Post®

In-Ground Fixture Mount

K805BR-8

Parts Identification



Installation Instructions

Important Safeguards

- Check your local electrical code to be sure your materials and method of installation comply with all codes.
- Do not install fixtures in areas where water pools or floods occur.
- Use supplied Lubricating Sealant on all threaded parts to seal out water and to prevent seizing.

Parts Identification

	Item	Quantity
A	PVC Post	(1)
B	Mounting Tube Cap	(1)
C	1/2″ Threaded Nipple	(1)
D	Green Ground Screw	(1)
E	Copper Ground Wire	(1)
F	Cap Screws	(2)
G	Wire Connectors	(3)
H	Lubricating Sealant	(1)

TURN OFF POWER

1. Dig a trench from power supply to location of lighting fixture or outlet box. (Check with local codes for depth).
2. Feed supply cable through PVC post. If wiring multiple fixtures, continue the trench between fixtures and feed a second cable through the PVC post (see Figure 1).
3. Place PVC Post in the trench and pull cable(s) about 6″ above the top of the PVC tube. Pack dirt around PVC post, leaving 1″ of the post exposed above ground (see Figure 1).
4. Place the yoke of the supplied copper ground wire under the head of the self-tapping green ground screw (see Figure 2).
5. Secure the green ground screw into the ground screw hole inside of the Mounting Tube Cap (see Figure 2).
6. Start the two cap screws in either side of the Mounting Tube Cap but do not tighten (see Figure 2).
7. Feed fixture leads through threaded hole in the top of the Mounting Tube Cap (use supplied 1/2″ threaded nipple if fixture requires a male connection) (see Figure 3).
8. Add supplied sealant to threads and secure fixture to mounting tube cap (see Figure 3).
9. Wire fixture according to product instructions.
10. Tuck wires into the PVC post and secure Mounting Tube Cap to the top of the PVC post with the top cap screws (see Figure 4).
11. Turn on power to test installation.
12. Fill in cable trench.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Montaje fijo en tierra

Quick Post®

K805BR-8

Identificación de piezas

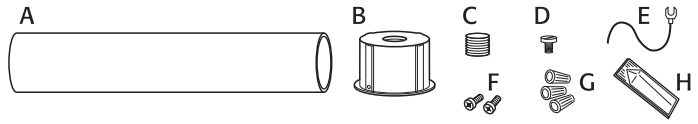

Instrucciones de instalación

Precauciones de seguridad

- Verifique los códigos eléctricos de su localidad para asegurarse de que sus materiales y métodos de instalación cumplan con todos los códigos pertinentes.
- No instale lámparas en las áreas donde el agua pueda estancarse o donde puedan ocurrir inundaciones.
- Aplique el sellador lubricante suministrado sobre todas las piezas roscadas para impermeabilizarlas y evitar que se agarroten.

Identificación de piezas

	Componente	Cantidad
A	Poste de PVC	(1)
B	Casquete del tubo de montaje	(1)
C	Niple roscado de 1/2"	(1)
D	Tornillo verde de conexión a tierra	(1)
E	Conductor de cobre para conexión a tierra	(1)
F	Tornillos	(2)
G	Empalmes para conductores	(3)
H	Sellador lubricante	(1)

DESCONECTE LA ELECTRICIDAD

1. Cave una zanja desde el suministro de energía hasta la ubicación de la lámpara o la toma (Consulte la profundidad en los códigos locales).
2. Pase el cable de alimentación a través del poste de PVC. Si se va a conectar más de una lámpara, prolongue la zanja entre cada una y pase otro cable a través del poste de PVC (vea la figura 1).
3. Coloque el poste de PVC en la zanja y tire de los cables hasta que sobresalgan unos 15 cm (6 pulg.) por encima de éste. Rellene la zanja alrededor del poste, dejando expuestos 2,5 cm de poste (vea la figura 1).
4. Coloque la horquilla en U del conductor de cobre para la conexión a tierra (suministrado) bajo la cabeza del tornillo verde autorroscante de conexión a tierra (vea la figura 2).
5. Fije el tornillo de conexión a tierra en el agujero correspondiente dentro del casquete del tubo de montaje (vea la figura 2).
6. Enrosque los dos tornillos sin apretarlos, a cada lado del casquete del tubo de montaje (vea la figura 2).
7. Pase los cables de la lámpara a través del agujero roscado en el extremo superior del casquete del tubo de montaje (si el dispositive requiere un conector macho, use el niple roscado de 1/2") (vea la figura 3).
8. Aplique el sellador suministrado en las roscas y asegure la lámpara al casquete del tubo de montaje (vea la figura 3).
9. Conecte los cables de acuerdo a las instrucciones del producto.
10. Introduzca los cables en el poste de PVC y fije el casquete del tubo de montaje en la parte superior del poste usando los dos tornillos superiores (vea la figura 4).
11. Conecte la electricidad para probar la instalación.
12. Rellene la zanja.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4